



Koldingweg 19-1
9723 HL Groningen

Postbus 5236
9700 GE Groningen

T (050) 820 00 00

F (050) 820 00 08

E callvoip@callvoip.nl

W www.callvoiptelefonie.nl

Simpl provisioning-handleiding voor Gigaset Pro (N510 / N720 IP Pro, en Maxwell Basic, 3 en 10)

v230916RH

Het in gebruik nemen van een Gigaset Pro toestel is Simpl!
Daarvoor biedt de Simpl telefooncentrale u provisioning: de automatische configuratie van uw toestel. Zet provisioning aan voor het toestel, vul het mac-adres in en sluit het apparaat aan.

Hieronder vindt u ons stappenplan; op de volgende pagina's vindt u gedetailleerde informatie en illustraties.

1. Zoek het MAC-adres en MAC-id op

Dit is op de doos te vinden. Mocht u de doos niet meer hebben kunt u deze informatie op de status pagina van het apparaat terug vinden

2. Log in op de Simpl centrale om een gebruiker en toestel aan te maken

Zorg dat u op de Simpl centrale een gebruiker en een toestel heeft aangemaakt en gekoppeld. (voor meer informatie, zie de handleidingen in onze bibliotheek).

Ga naar de toestel-instellingen, kies in stap 1 [Provisioning] en plak het MAC-adres en het MAC-ID.

3. Sluit uw toestel aan of herstart het apparaat

U kunt nu uw apparaat aansluiten of opnieuw opstarten. Vervolgens wordt het apparaat automatisch geconfigureerd. U hoeft nu enkel de handsets aan te melden en aan de juiste lijn te koppelen.

4. Controleer of provisioning is geslaagd!

Controleer of provisioning geslaagd is

- door te testen of het toestel kan uitbellen
- door te testen of de gegevens goed op het account staan
- door op de Simpl centrale te kijken of het toestel is aangemeld (groen bolletje)

Gefeliciteerd, provisioning is geslaagd!

ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
BIC INGBNL2A
KVK 02066541
BTW NL1041.63.252.B01

1. Zoek het MAC-adres en MAC-id op

Het MAC-adres en MAC-id is te vinden op sticker op de doos van het toestel.

Het MAC-adres zijn de twaalf tekens voor de streep. Het ID zijn de 4 tekens na de streep.

Deze informatie is tevens op de [Status] pagina van de Gigaset te vinden.

The screenshot shows the Gigaset Maxwell IP Pro settings interface. The 'Status' tab is selected. Under 'IP Configuration', the following fields are visible:

Field	Value
IP address	192.168.21.147
MAC address LAN	aa:aa:aa:aa:aa:aa
MAC address WLAN	aa:aa:aa:aa:aa:aa
MAC address bluetooth	aa:aa:aa:aa:aa:aa
MAC ID	aaaaaaaa0BAE
WLAN	On
WLAN encryption	Off
Bluetooth	Off

Two callout boxes provide instructions:

- Mac Adres:** U dient het MAC Adres LAN te gebruiken voor de provisioning.
- MAC ID:** De laatste 4 tekens vormen het MAC ID.

Maxwell 3 en Maxwell Basic

The screenshot shows the settings interface for Maxwell 3 and Maxwell Basic. The 'STATUS' tab is selected. The 'IP-configuratie' section displays the following information:

Field	Value
IP-adres	192.168.21.138
MAC-adres	aaaaaaaaaaaa
Toestel naam in het netwerk	TC1
Bedrijfstijd	20 dagen 16 uren

The 'Provisioning & configuratie' section displays the following information:

Field	Value
Configuratie versie	0
MAC ID	AAAAAAAAA1F7


Two callout boxes provide instructions:

- Mac Adres:** U dient het MAC Adres LAN te gebruiken voor de provisioning.
- MAC ID:** De laatste 4 tekens vormen het MAC ID.

2. Log in op de Simmpl centrale om een gebruiker en toestel aan te maken.

Open nu een internetvenster (bv. nieuw tabblad in uw browser) en ga in dat tabblad naar de Simmpl telefooncentrale. U kunt dan gemakkelijk het toestel aanmaken en de provisioning link op de telefooncentrale opvragen, en deze daarna op de juiste plaats in uw toestel plaatsen zonder dat u opnieuw hoeft in te loggen.

Ga naar <http://panel.callvoip.nl> en log in op uw Simmpl telefooncentrale. Kies links in het menu optie [Toestellen].

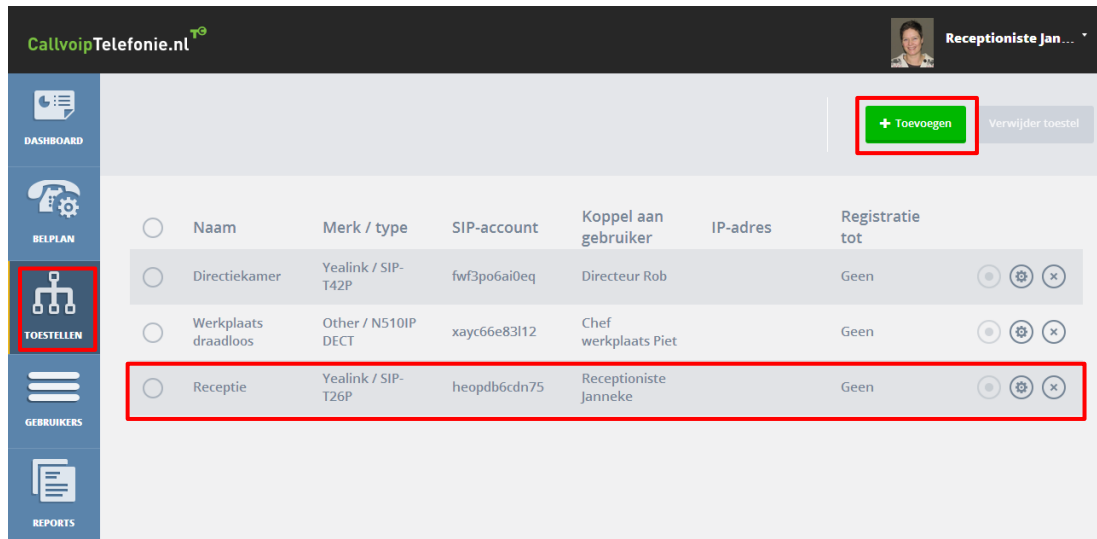

Als het toestel dat u wilt gaan gebruiken nog niet is aangemaakt, voeg dan een toestel toe door op button [Toevoegen] te klikken en doorloop de wizard. Wilt u een bestaand toestel bewerken druk dan op het tandwielletje achter het toestel.

Stap 1

selecteer het juiste merk en type toestel. U kunt het type toestel vinden op de doos en in het menu van uw toestel:



Stap 2:

Bewerk toestel Vorige stap Volgende stap

1 — 2 — 3 — 4

STAP 2: Voeg toestel toe en koppel deze aan een gebruiker

Naam *
 ?

TOEGESTANE IP ADRESSEN

IP adres
Subnet

Hotdesking Dit toestel mag gebruik maken van hotdesking: Nee

Vul hier de naam van het toestel in. Bijvoorbeeld Verkoopbalie, of Receptie.

Het veld bij Toegestane IP adressen hoeft niet ingevuld te worden. Dit is een optionele stap.

Mocht u deze invullen, zorg dat het WAN-IP adres wordt ingevuld.

Stap 3

In stap 3 vult u de lijnnamen in. Tevens kunt u de lijnen aan een gebruiker koppelen.

Bewerk toestel Vorige stap Bijwerken

1 — 2 — 3 — 4

STAP 3: Configureer lijnen voor toestel

U kunt meerdere lijnen aan dit apparaat toevoegen

2/12

Lijn naam * Koppel aan gebruiker

Lijn naam * Koppel aan gebruiker

Lijn naam * Koppel aan gebruiker

Stap 4:

Druk op Afronden.

Sluit uw toestel nu aan op het netwerk. Of als u het toestel al heeft aangesloten kunt u nu het toestel opnieuw opstarten. De provisioning vindt vervolgens automatisch plaats


Let op: huidige accounts in uw toestel worden overschreven.

Bewerk toestel Vorige stap Afronden

1 — 2 — 3 — 4

STAP 4: Link voor automatische configuratie

HERSTART UW TELEFOON
Deze zal automatisch worden geconfigureerd



Na het herstarten kunt u controleren of de accounts in het toestel zijn gezet.

Deze informatie vindt u terug onder [telefonie] > [lijnen]

MAXWELL IP PRO

Gigaset

Uitloggen Version : 1.50

Instellingen Status

- Netwerk en interfaces
- Telefonie**
 - Lijnen**
 - Audio
 - Video
 - Oproep omleiden
 - Lokale instellingen
 - Kiesregels
 - Niet storen (DND)
 - Gespreksoopname
 - VoicemailServices
- Diensten
- Functietoetsen
- Systeem

Lijnen

VoIP-lijnen

Naam/provider	Status	Actief	Standaard uitgaande lijn	
01. Verkoop	Geregistreerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Bewerken
02. Receptie	Geregistreerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Bewerken

Deze informatie wordt u aangeboden door:

CallvoipTelefonie.nl ^{TG}

CallvoipTelefonie
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN

T: 050 – 820 00 00

F: 050 – 820 00 08

@: callvoip@callvoip.nl

W: www.callvoiptelefonie.nl

