

Koldingweg 19-1  
9723 HL Groningen

Postbus 5236  
9700 GE Groningen

T (050) 820 00 00  
F (050) 820 00 08  
E [callvoip@callvoip.nl](mailto:callvoip@callvoip.nl)  
W [www.callvoiptelefonie.nl](http://www.callvoiptelefonie.nl)

## Simmpl technote: Uw FRITZ!Box en ongewenste nummers blokkeren

v300516MT

In deze handleiding kunt u lezen hoe u op uw FRITZ!Box ongewenste telefoongesprekken blokkeert door de nummers van deze bellers te blokkeren / blacklisten. Zie ook de Simmpl configuratiehandleiding bij de FRITZ!Box op de supportpagina.

### 1. Log in op uw FRITZ!Box

De FRITZ!Box heeft als standaard IP-adres: <http://192.168.178.1> (aanpasbaar). Af-fabriek is er GEEN wachtwoord ingesteld. U kunt dus gemakkelijk inloggen en alsnog een wachtwoord instellen als u dat wenst.

### Inloggen:

Log in op uw FRITZ!Box. Uw Overview verschijnt met daarin een overzicht:

The screenshot shows the FRITZ!Box 7360 web interface. The main navigation menu on the left includes Overview, Internet, Telephony, Home Network, WLAN, DECT, and System. The 'Overview' page displays the following information:

- Overview:** FRITZ!Box Fon WLAN 7360, FRITZIOS 06.04, Current power consumption: 36%, Set password, The FRITZIOS is not up to date: Update?
- Connections:** Internet (connected since 21.06.2014 03:11, Callvoip ADSL, IP address: 185.19.57.31), Telephony (no Telephone numbers configured).
- Interfaces:** DSL (ready, 4.1 Mbit/s), LAN (connected (LAN 1)), WLAN (off), DECT (off), USB (no device connected).
- Convenience Features:** Telephone book (2 Contacts in Telephone Book), Storage (NAS) (disabled), Parental control (enabled).
- Calls (today 0):** No calls.
- Network:** HTTP-Server (LAN), N510-IP-PRO (LAN), PC-192-168-178-25 (LAN).
- Answering Machine:** Configuring the Answering Machine.

At the bottom right, there is a 'View: Advanced' link, along with 'Contents', 'Manual', and 'avm.de' links.

In het middenscherf kunt u zien of er telefoonnummers zijn ingesteld. In het voorbeeld is dat niet het geval. Onderin beeld kunt u zien of u als Standard of Advanced gebruiker bent ingelogd. Als u hier Standard ziet staan, klik er dan op zodat het in Advanced wijzigt. NB: bij oudere modellen vindt u deze instelling in menu [System] → [Expert Mode].

## 2. Maak op uw FRITZBox een voicemailbox aan

Log in op uw FRITZBox en stel rechts onder in dat u de geavanceerde menu opties wilt zien. Ga vervolgens naar menu [telephony] → [telephony devices] → [configure new device] en maak hier een [answering Machine] aan.

Configure Telephony Device

What kind of telephony device would you like to configure?

**Connected to the FRITZ!Box**

You can connect various telephony devices to your FRITZ!Box: Telephones, answering machines, PBXs and fax machines.

Telephone (with or without answering machine)

ISDN PBX

Fax machine

**Integrated in the FRITZ!Box**

Without having to connect a separate device, here you may configure up to five different answering machines and the fax function.

Answering Machine

Fax Function

Back Next Cancel

Klik op [next]

## 2. Stel de voicemailbox in

Stel de nieuwe voicemailbox zo in dat er alleen een **greeting** actief is. Er wordt dan wel een begroeting gegeven maar er kan niet worden ingesproken.

Configure answering machine

1. Configure the settings for the answering machine.

Operating Mode

Greeting delay

Recording length

2. Enter a name for the answering machine, such as "TAM living room" or "Anna's TAM"

Back Next Cancel

klik op [next] om de box aan te maken.

### 3. Selecteer de juiste VoIP-account

Selecteer in dit scherm ook de voip-account waarvoor de voicemailbox actief moet zijn.

The screenshot shows a dialog box titled "Answering Machine Settings for Incoming Calls". It contains the following text: "Select the numbers for which the answering machine should accept calls." Below this are two radio button options: "accept all calls" (unselected) and "accept calls for the following numbers only:" (selected). Under the second option, there is a checked checkbox next to the number "215". At the bottom right of the dialog, there are three buttons: "Back", "Next" (highlighted with a red box), and "Cancel".

### 4. Stel de omleiding in voor de ongewenste nummers

Ga vervolgens naar menu [telephony] → [call handling] → tabblad [Call diversion] → [new call diversion]

Bij [calls from the telephone number] vult u het te blokkeren telefoonnummer in.  
Bij [divert calls to interna lanswering machine] selecteert u de aangemaakte voicemailbox.


The screenshot shows a dialog box titled "Call Diversion". It contains the following text: "Which calls should be diverted?" Below this are four radio button options with dropdown menus: "Calls to a telephone number / telephone" (Please select...), "Calls by a person in the telephone book" (Please select...), "Calls from the telephone number" (0612345678, highlighted with a red box), and "All calls without a telephone number to" (Please select...). Below this is the "Divert calls to:" section with a radio button option "Destination telephone number" (not in telephone book) and an input field. A note states: "Please note that when calls are diverted to other telephone numbers, additional charges may be accrued. These charges depend on the destination number and your rate options." Below this are two dropdown menus: "Outgoing Caller ID" (Automatically) and "Type of call diversion" (immediately). At the bottom, there is a radio button option "Divert calls to internal answering machine" (Answering Machine, highlighted with a red box) and two buttons: "OK" (highlighted with a red box) and "Cancel".

Met deze instellingen worden het opgegeven telefoonnummer direct naar de voicemail doorgezet. Hier is alleen een bericht te horen dat niemand aanwezig is. Alle andere gesprekken worden aan de telefoons aangeboden en volgen de normale belroute.

Zie ook:

[https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/knowledge-base/publication/show/62\\_Anonieme-oproepen-automatisch-omleiden-naar-intern-antwoordapparaat/](https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/knowledge-base/publication/show/62_Anonieme-oproepen-automatisch-omleiden-naar-intern-antwoordapparaat/)

## Productafbeelding FRITZ!Box 7490

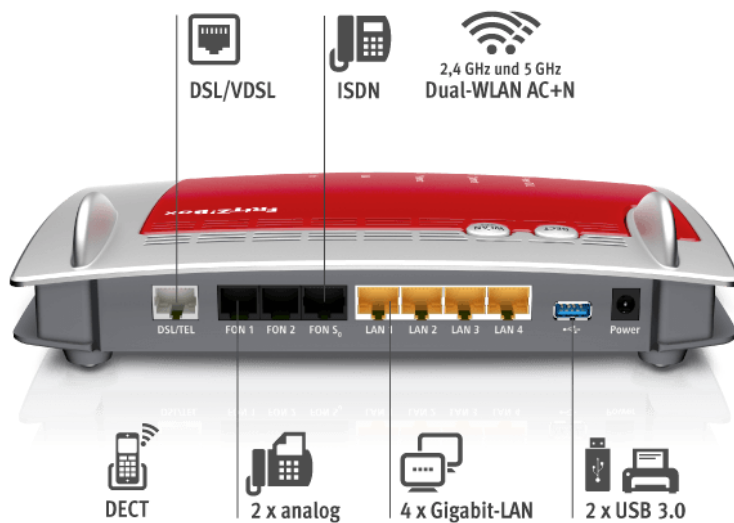

### Link naar website fabrikant:

<http://en.avm.de/products/>

<http://www.fritzshop.nl>

### FRITZ!Box resetten naar factory defaults:

- Kunt u nog inloggen? Reset uw FRITZ!Box dan via menu [System] → [Backup] → tabblad [Factory Settings].
- Kunt u niet meer inloggen? sluit een telefoontoestel op de FRITZ!Box aan.
- Bel met het toestel de volgende code: #991\*15901590\*
- U hoort een pieptoon; wacht tot u alles LED's aan en uit ziet gaan.
- Hang pas nu op. Uw fritzbox is nu gereset naar factory defaults

### FRITZShop.nl

CallvoipTelefonie werkt al jaren met FRITZ!Boxen en kan u het gebruik hiervan van harte aanbevelen. Bezoek [www.fritzshop.nl](http://www.fritzshop.nl) voor een ruim assortiment en veel tips.

# CallvoipTelefonie.nl <sup>TO</sup>

CallvoipTelefonie  
Koldingweg 19-1  
9723 HL GRONINGEN

T: 050 – 820 00 00

F: 050 – 820 00 08

@: [callvoip@callvoip.nl](mailto:callvoip@callvoip.nl)

W: [www.callvoiptelefonie.nl](http://www.callvoiptelefonie.nl)

